OMEGA LEGIC

815DK F LEGIC

815DK II LEGIC

802/13 LEGIC / 815 ½ LEGIC

Caratteristiche e dati contenuti in questo documento possono essere modificati senza preavviso.
È vietato riprodurre o trasmettere alcuna parte di questo documento per qualsiasi scopo, salvo espressa autorizzazione scritta da parte di
CES*tronics*.
© 2011 **CES*tronics* GmbH**, VELBERT

Montaggio e attivazione

Prima di iniziare il montaggio dei dispositivi, è indispensabile leggere attentamente le seguenti avvertenze:

Pericolo di danno alle persone

Per evitare il pericolo di lesioni o di morte, è necessario attenersi alle seguenti norme di sicurezza:

- Non utilizzare i dispositivi su porte con funzione antipanico – come ad es. uscite di emergenza – che non consentano l'utilizzo di un cilindro a pomolo. In caso contrario può accadere che in situazioni di pericolo non si riesca ad aprire la porta, con conseguente pericolo di lesioni o di morte per i presenti.

- Utilizzare i dispositivi solo per serrature che consentano l'uso di sistemi di chiusura con pomolo. In caso di dubbio rivolgersi al produttore della porta o della serratura per assicurarsi che i dispositivi siano idonei al tipo di porta in questione. In caso contrario, in situazioni di pericolo si possono verificare disfunzioni tali da impedire l'apertura della porta, con conseguente pericolo di lesioni o di morte per i presenti.

- Non utilizzare i dispositivi in settori che necessitano di protezione antideflagrante. In caso contrario, i componenti sotto corrente dei dispositivi possono provocare un'esplosione.

Pericolo di danno alle cose

Attenersi alle seguenti istruzioni di sicurezza per il montaggio e l'attivazione, onde evitare danni alle cose:

- Controllare se i nuovi dispositivi riportano danni da trasporto e darne eventualmente immediata comunicazione al rivenditore.
- **I dispositivi non sono idonei all'impiego all'aperto.**
- Prima di procedere con il montaggio, assicurarsi che serratura e guarnitura siano in stato perfetto. Una disfunzione della serratura può compromettere il buon funzionamento dei dispositivi.
- Non utilizzare trapani o cacciavite a batteria per fissare i cilindri.
- Assicurarsi che al momento del montaggio i cilindri possano essere inseriti nelle apposite forature di tipo europeo della guarnitura e della serratura senza impedimenti e senza dover usare la forza. Se ciò non fosse possibile, regolare la posizione della guarnitura e della serratura in modo tale da evitare che i cilindri si blocchino o si deformino al momento del fissaggio.
- Proteggere dall'acqua e da altri liquidi le parti elettroniche dei cilindri.
- I dispositivi contengono delicati componenti elettronici che possono essere danneggiati o disturbati da cariche elettrostatiche. Per questo motivo i cilindri di chiusura non devono essere smontati in locali con cariche elettrostatiche.

- Non utilizzare i cilindri di chiusura in atmosfera corrosiva (cloro, ammoniaca, acqua di calce).
- Utilizzare i cilindri di chiusura in locali nei quali l'umidità atmosferica non superi il 95%.
- Non utilizzare i cilindri di chiusura in locali soggetti a forte formazione di polveri.
- Non utilizzare i dispositivi nei pressi di fonti di calore.

Questo manuale di istruzioni contiene le caratteristiche specifiche dei cilindri di chiusura riportati in precedenza.
Per ulteriori informazioni consultare il manuale di istruzioni del cilindro 815DK.

Funzioni speciali

815DK II LEGIC

Il modello 815DK II LEGIC (fig. 1) dispone di 2 pomoli a rotazione libera.
La serratura può essere chiusa solo se si tiene un transponder abilitato davanti a uno di questi pomoli.

Fig. 1

815DK F LEGIC

Il modello 815DK F LEGIC (fig. 2) dispone di 2 pomoli a rotazione libera.
Il pomolo esterno (più piccolo) può essere accoppiato alla camma di chiusura così da poter chiudere la serratura.
Il pomolo interno è solitamente a rotazione libera.

Bild 2

802/13 LEGIC

Il modello 802/13 LEGIC (fig. 3) dispone di un lato pomolo e un lato cieco.
Una volta posizionato un transponder abilitato davanti al pomolo, sarà possibile chiudere la serratura.

Attualmente per questo modello non esistono foto disponibili. Tutte le funzioni corrispondono a quelle di un mezzo cilindro.

Bild 3

815 ½ LEGIC

Il modello 815 ½ LEGIC (fig. 3) è un mezzo cilindro elettronico.
Una volta posizionato un transponder abilitato davanti al pomolo, sarà possibile chiudere la serratura.

Sostituzione della batteria

Il pomolo che contiene la batteria è dotato di una chiusura a baionetta.

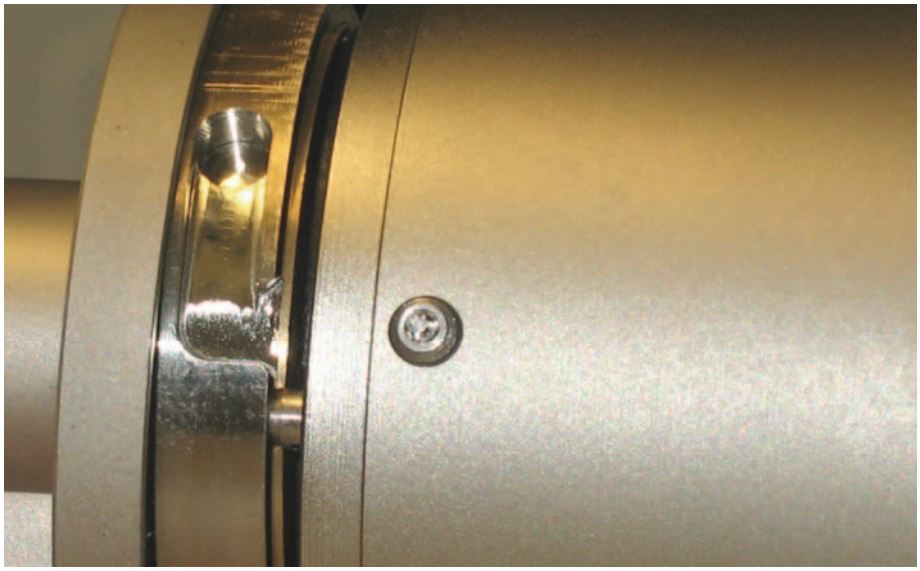

Per sostituire la batteria è necessario che la camma di chiusura possa essere girata contro una battuta. Per questo motivo la sostituzione della batteria si deve compiere nel momento in cui il cilindro si trova in una serratura.

Per togliere il copripomolo si devono prima svitare tre viti, come per il modello 815DK.
Posizionare ora un transponder abilitato davanti a uno dei pomoli (nel caso di 815DK F LEGIC davanti al pomolo esterno), per ottenere l'autorizzazione a chiudere.
Nell'arco di tempo dell'autorizzazione, il pomolo contenente la batteria deve essere girato verso sinistra, con una corsa di 30° a partire dalla posizione in cui la camma di chiusura poggia contro una battuta.
A questo punto il pomolo può essere sfilato.

Procedere ora alla sostituzione della batteria come descritto per il modello 815DK.

Di seguito si può rimontare il copripomolo, facendo attenzione ad individuare la posizione corretta. Questa è una sola, in quanto dal cilindro sporgono due viti da far scorrere lungo le apposite scanalature esistenti nel copripomolo.

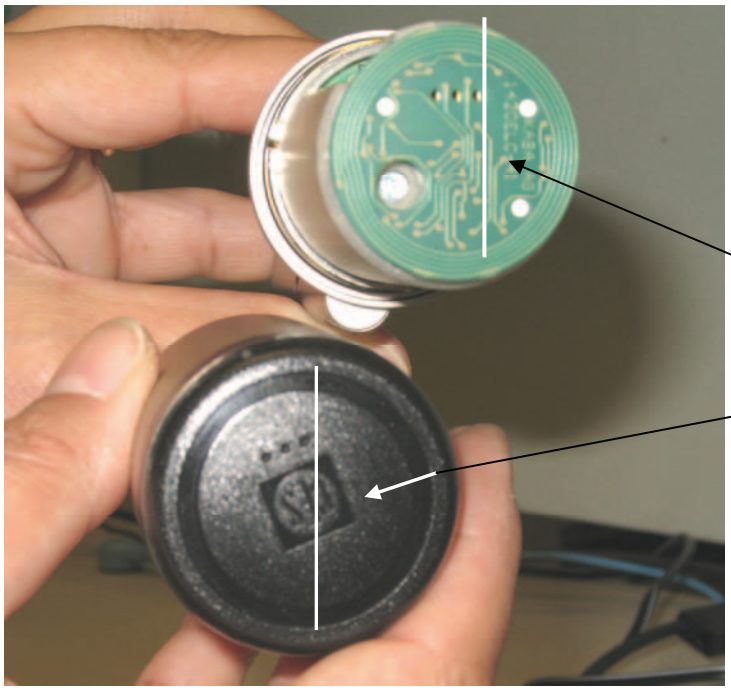

Prima di infilare i pomoli, verificare la posizione dei fori per i piedini di programmazione. Sono necessari ca. 30° di spostamento.

Verificare la posizione prima di infilare i pomoli!

Quindi far scorrere il pomolo nelle scanalature e

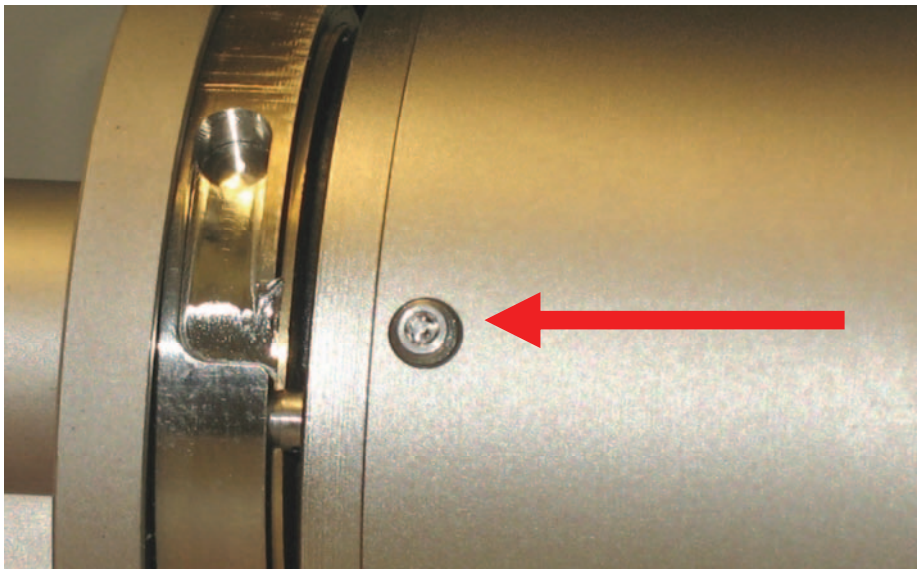

premere saldamente contro la guarnizione in gomma in modo tale che fra il copripomolo e l'anello di sicurezza ci sia solo una piccola fessura.

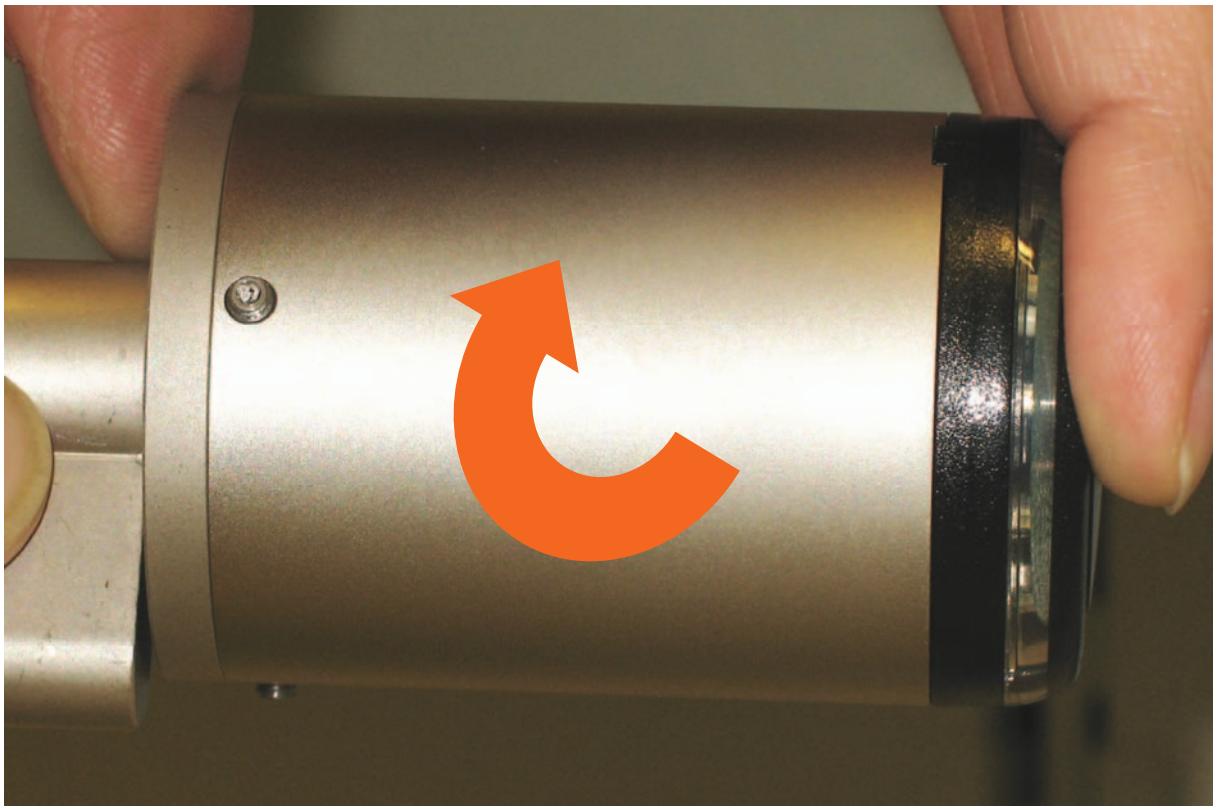

Quindi girare verso destra contro la battuta nella chiusura a baionetta e, per finire, serrare le viti come di consuetudine.

Programmazione e alimentazione di emergenza.

Poiché i cilindri 802/13 LEGIC e 815 ½ LEGIC non hanno un pomolo esterno, l'attacco per il dispositivo di programmazione e per l'alimentatore di emergenza si trova sul pomolo interno. Qui, sul lato frontale, si trovano tre piccoli fori.

Il modello 815DK II LEGIC dispone di attacchi su entrambi i lati cosicché la programmazione può essere effettuata sia sul pomolo esterno che tramite il pomolo interno.

Per la programmazione e/o l'alimentazione di emergenza, il cavo richiesto deve essere provvisto dell'adattatore per la programmazione e se ne devono infilare i piedini di contatto negli appositi fori sul pomolo interno.
Le ulteriori operazioni sono identiche a quelle per il modello 815DK.